

BETONLOOK PU

KIRJELDUS


UV-kindel, läbipaistev kahe- või kolmekihiline vee baasil polüuretaanvaikude lakisüsteem kerge mehhaanilise koormusega mineraalsetele aluspindadele.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

OMADUSED	STANDARD	TULEMUS
nakketugevus	EN 1542	> 2 N/mm ²
kulumiskindlus (Taber, friction wheel H22, 1000 tsükli)	EN ISO 5470-1	< 50 mg
reaktsioon tulele	EN 13501-1	E _{fl}

KIHI PAKSUS

u. 0.15 mm

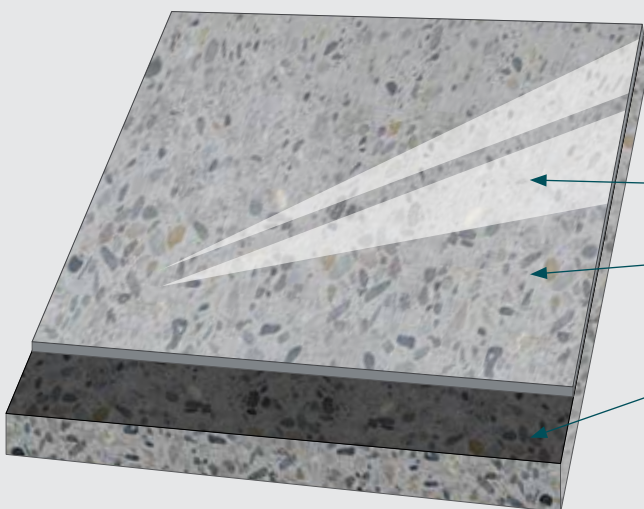

KASUTUSALAD

- kerge mehhanilise koormusega põrandad nagu jalakäijate ala ja kerge liiklusega kohad
- kontor
- võimla / spordikeskus
- näituste ruumid
- vestibüül / fujaee

OMADUSED / TULEMUS

- lahustivaba
- vähesaastav vastavalt AgBB standardile
- UV-kindel
- vee-baasil
- vähene lõhn
- tugev ja vastupidav
- GI 613 võib paigaldada otse mineraalsele pinnale
- kerge mehhaanilise koormusega kohta
- hea kulumis- ja löögikindlus
- ilma ühenduskohtade / vuukideta
- tasane / sile pind
- lihtne puhastada
- läikiv või matt viimistlus

KOLMAS KIHT: GI 614 matt lakk (80-120 g/m²)

TEINE KIHT: GI 613 sõltuvalt konsistentsist (80-120 g/m²)

ESIMENE KIHT: GI 613 kui krunt (80-120 g/m²)

ALUSPIND: Kuiv betoon või tsemendi baasil tasanduskiht. Polümeeridega modifitseeritud täiteainete puhul tuleb olla ettevaatlik. Kasutaja peab tegema eelneva testi. Palun pange tähele, et me ei võta vastutust polümeeridega modifitseeritud täiteainete puhul omalt poolt.