

KIVIVAIP

KIRJELDUS

Dekoratiivne, vastupidav põrandakate mis on tehtud ühendades värviliiva või marmorgraanulid ja kahekomponentse epoksüvaigu baasil sideaine siseruumides kasutamiseks

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

OMADUSED	STANDARD	TULEMUS
nakketugevus	EN 1542	> 2 N/mm ²
kulumiskindlus (Taber, hõrdeketas H22, 1000 tsükliit)	EN ISO 5470-1	< 30 mg
pinnatugevus	ISO 7619-1	> D 75
reaktsioon tulele	EN 13501-1	E _{fl}

KIHI PAKSUS:


u. 8-10 mm

KASUTUSALAD

- poed
- näituseruumid
- sissepääsualad
- avalikud hooned
- trepikojad

OMADUSED / TULEMUS

- lahustivaba
- vastupidav
- tugev ja sitke
- mineraalsetele ja sünteetiliste vaikude aluspinnale
- keskmise ja suure mehhanilise koormusega aladele
- suur kulumis- ja löögikindlus
- ilma vuukideta / ühenduskohtadeta
- sobilik põrandakütte korral
- vähene kolletumisvõimalus
- saadaval erinevate värvustega / väljanägemistega

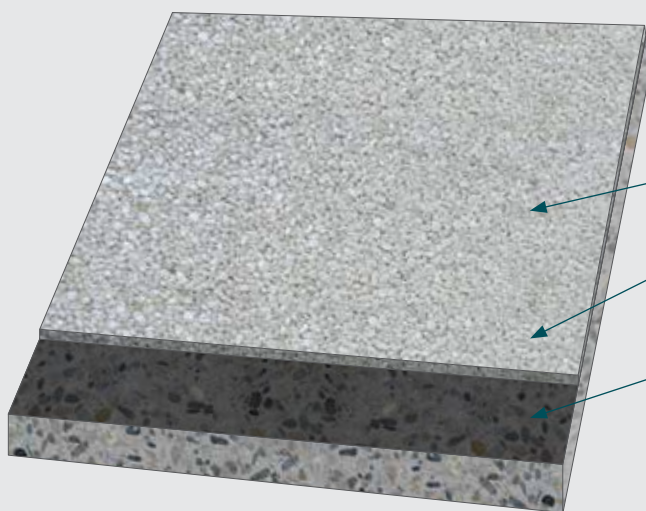

KOLMAS KIHT: GI 112 (0.15-0.2 kg/m²)

TEINE KIHT: segu GI 112 ja täiteainest
(kulu sõltub tera suurusest)

ESIMENE KIHT: GI 115 (0.3-0.5 kg/m²)
kergelt kaetud kolmanda kihi täitematerjaliga

ALUSPIND: kuiv betoon, mineraalne tasanduskiht,
vaikude baasil kiht