

## KIVIVAIP UV

### KIRJELDUS

Dekoratiivne, vastupidav, UV-kindel põrandakate, mis on kombinatsioon värviliivast või marmorgraanulitest ja kahekomponentsest kõrgekvaliteedilistest polüuretaanvaikude baasil sideainest sise- ja välistingimustesse

### TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

OMADUSED	STANDARD	TULEMUS
nakketugevus	EN 1542	> 2 N/mm <sup>2</sup>
kulumiskindlus (Taber, hõõrdeketas H22, 1000 tsüklit)	EN ISO 5470-1	< 80 mg
reaktsioon tulele	EN 13501-1	E <sub>fl</sub>

### KIHI PAKSUS:


u. 8-10 mm

### KASUTUSALAD

- poed
- näitusruumid
- esikud - sisenemisalad
- avalikud hooned
- trepikojad
- terrassid
- kõnniteed

### OMADUSED / TULEMUS

- lahustivaba
- vastupidav
- kergelt elastne
- mineraalsetele ja sünteetiliste vaikude aluspinnale
- keskmise ja suure mehhanilise koormusega aladele
- suur kulumis- ja löögikindlus
- ilma vuukideta / ühenduskohtadeta
- sobilik põrandakütte korral
- UV-kindel
- ilmastikukindel
- sise- ja välistingimustesse
- saadaval erinevate värvustega / väljanägemistega

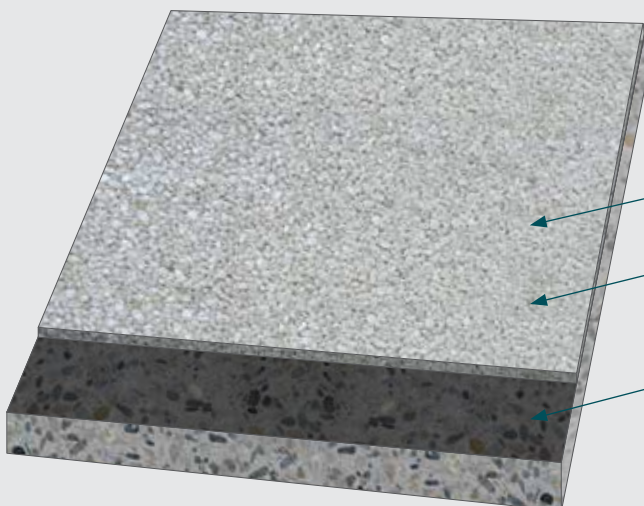

**KOLMAS KIHT:** GI 202 (0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>)

**TEINE KIHT:** segu GI 202 ja täiteainetest (kulu sõltub tera suuruselt)

**ESIMENE KIHT:** GI 115 (0.3-0.5 kg/m<sup>2</sup>) kergelt kaetud teise kihi täiteainetega

**ALUSPIND:** kuiv betoon, mineraalne tasanduskiht, vaikude baasil kiht