GREMMLER® BAUCHEMIE

LIBISEMISKINDEL KATE EP R 12 V4

KIRJELDUS

Kolmekihiline epoksüvaikudel baseeruv põranda kattesüsteem aladele, millel on nõuded libisemiskindlale pinnale vastavalt juhendile BGR 181

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

OMADUSED	STANDARD	TULEMUS
survetugevus	EN ISO 604	u. 180 MPa
E-moodul	EN ISO 604	u. 1200 MPa
paindetugevus	EN ISO 178	u. 35 MPa
nakketugevus	EN 1542	> 2 N/mm²
kulumiskindlus (Taber, hõõrdeketas H22, 1000 tsüklit)	EN ISO 5470-1	< 80 mg
Pinnatugevus	ISO 7619-1	> D 70
reaktsioon tulele	EN 13501-1	E_{fl}

KIHI PAKSUS

2-3 mm

KASUTUSALA

- sobilik märgadele aladele
- köögid
- söögialad
- pesemisruumid
- külmad laod
- laboratooriumid
- pesumajad
- puhastuspiirkonnad
- reovee töötlemise alad

OMADUSED / TULEMUS

- lahustivaba / tahkete osade sisalduse testmeetod vastavalt "Deutsche Bauchemie"
- vastupidav
- tugev ja sitke
- mineraalsele ja sünteetilise vaigu aluspinnale
- keskmise mehhanilise koormusega aladele
- suur kulumis- ja löögikindlus
- ilma vuukideta / ühendusteta
- veekindel
- reljeefne pind
- hea keemiline vastupidavus
- saadaval erinevate värvustega / väljanägemisega

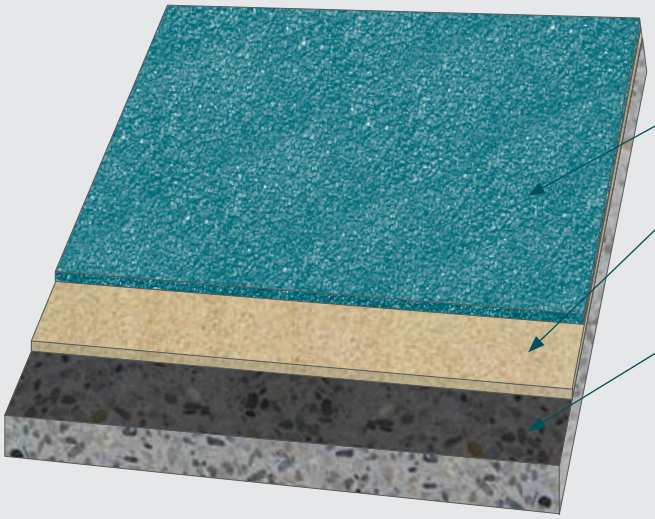

KOLMAS KIHT: GI 112 (0.5 kg/m²)

TEINE KIHT: GI 112 (0.7-0.9 kg/m²)
teine kiht on täielikult kaetud värvi helvestega 0.7-1.2 mm (3.0-5.0 kg/m²)

ESIMENE KIHT: GI 115 (0.3-0.5 kg/m²)

ALUSPIND: kuiv betoon või mineraalne pind

BetoniPlast Ülase 8-10, Saku, Harjumaa
Tel (+372) 53 58 3696 **tel** (+372) 56 888 205 **E-Mail** info@betoniplast.eu **Koduleht** www.betoniplast.eu