

## PU-MUGAVUS UV

### KIRJELDUS


UV-kindel ja painduv kolmekihiline süsteem, mis baseerub epoksü- ja poliüretaanvaikudel, mis paigaldatakse mineraalsele, asfaldi või sünteetiliste vaikude baasil aluspinnale kerge või keskmise mehhaanilise koormuse korral.

### TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

OMADUSED	STANDARD	TULEMUS
nakketugevus	EN 1542	> 2 N/mm <sup>2</sup>
kulumiskindlus (Taber, hõõrdeketas H22, 1000 tsükli)	EN ISO 5470-1	< 50 mg
pinnatugevus	ISO 7619-1	> A 75
reaktsioon tulele	EN 13501-1	E <sub>n</sub>

### KIHI PAKSUS

1.3-3 mm

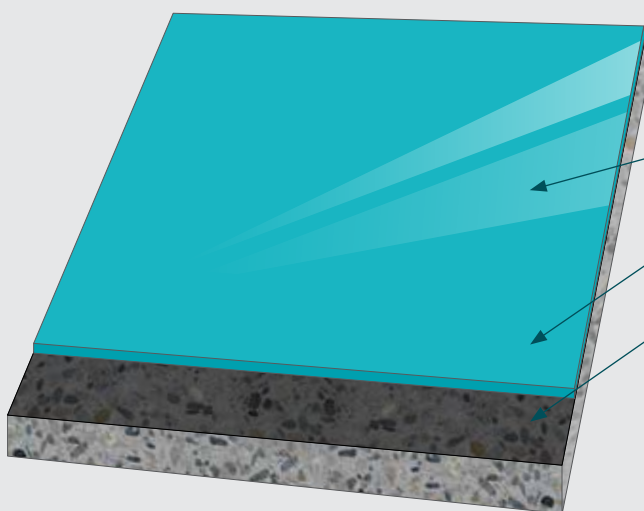

### KASUTUSALA

- rõdud
- terrassid
- tuletõrje väljapääsu rõdud
- näituseruumid
- kontorid
- poed
- arstide ruumid

### OMADUSED / TULEMUS

- lahustivaba
- elastne, pragusid täitev
- heliisolatsioon
- UV- ja ilmastikukindel
- vastupidav
- ilma vuukideta / ühenduskohtadeta
- veekindel
- ühtlane sile pind
- lihtne puhastada
- hea keemiline vastupidavus
- saadaval erinevate värvustega

**LISAKS VALITAV:** GI 614 (0.1-0.15 kg/m<sup>2</sup>)

**TEINE KIHIT:** GI 225 (1.8-2.5 kg/m<sup>2</sup>)

**ESIMENE KIHIT:** GI 115 FLEX (0.3-0.5 kg/m<sup>2</sup>)

**ALUSPIND:** kuiv betoon, mineraalne tasanduskiht, asfalt, vaikude baasil kiht