

POLÜURETAANVAIGU BAASIL KIIRE PINNAVÄRV

KIRJELDUS


Kiire kuivamisega, UV-stabiilne, kahekihiline polüuretaanbaasil vaikude süsteem mineraalsetele ja sünteetiliste vaikude baasil aluspindadele kerge ja keskmise mehhaanilise koormusega kohtadesse.

TEHNILINE SPETSIFIKATSION

OMADUSED	STANDARD	TULEMUS
nakketugevus	EN 1542	> 2 N/mm ²
kulumiskindlus (Taber, hõrdeketas H22, 1000 tsükliit)	EN ISO 5470-1	< 70 mg
reaktsioon tulele	EN 13501-1	E _{fl}

KIHI PAKSUS

0.5 mm

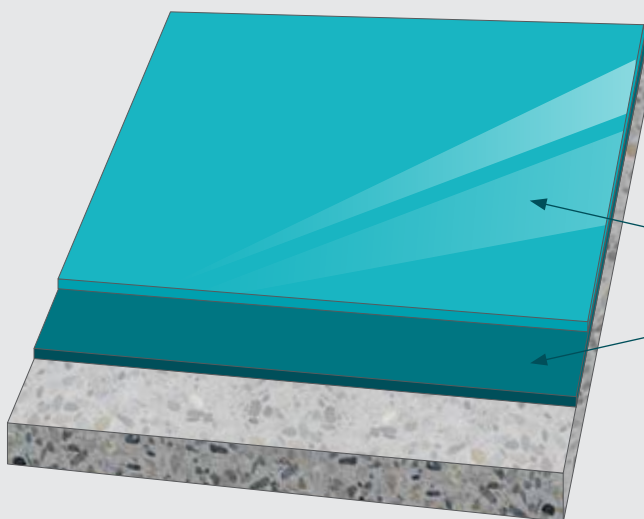

KASUTUSALA

- betoontrepid
- platvormid välistingimustes
- garaazid
- remonditöökojad
- töökojad
- rõdud

OMADUSED / TULEMUS

- lahustivaba / tahke aine sisalduse test vastavalt "Deutsche Bauchemie"
- tugev ja sitke
- väga hea nakkumine erinevate aluspindadega ilma eraldi krunti kasutamata
- sobib kasutamiseks mineraalsetele aluspindadel ja sünteetiliste vaikude baasil aluspindadel
- kerge ja keskmise mehhaanilise koormusega aladele
- hea kulumis ja löögikindlus
- ilma vuukideta / ühenduskohtadeta
- veekindel
- ühtlane sile pind
- lihtne puhastada
- suur katmisvõime
- hea keemiline vastupidavus

TEINE KIHT: GI 237 (0.2-0.25 kg/m²)

ESIMENE KIHT: GI 237 (0.2-0.25 kg/m²)

ALUSPIND: kuiv betoon või mineraalne tasanduskiht